


Инструкция по монтажу лестничных лотков ЗКМК серии NL / NLU

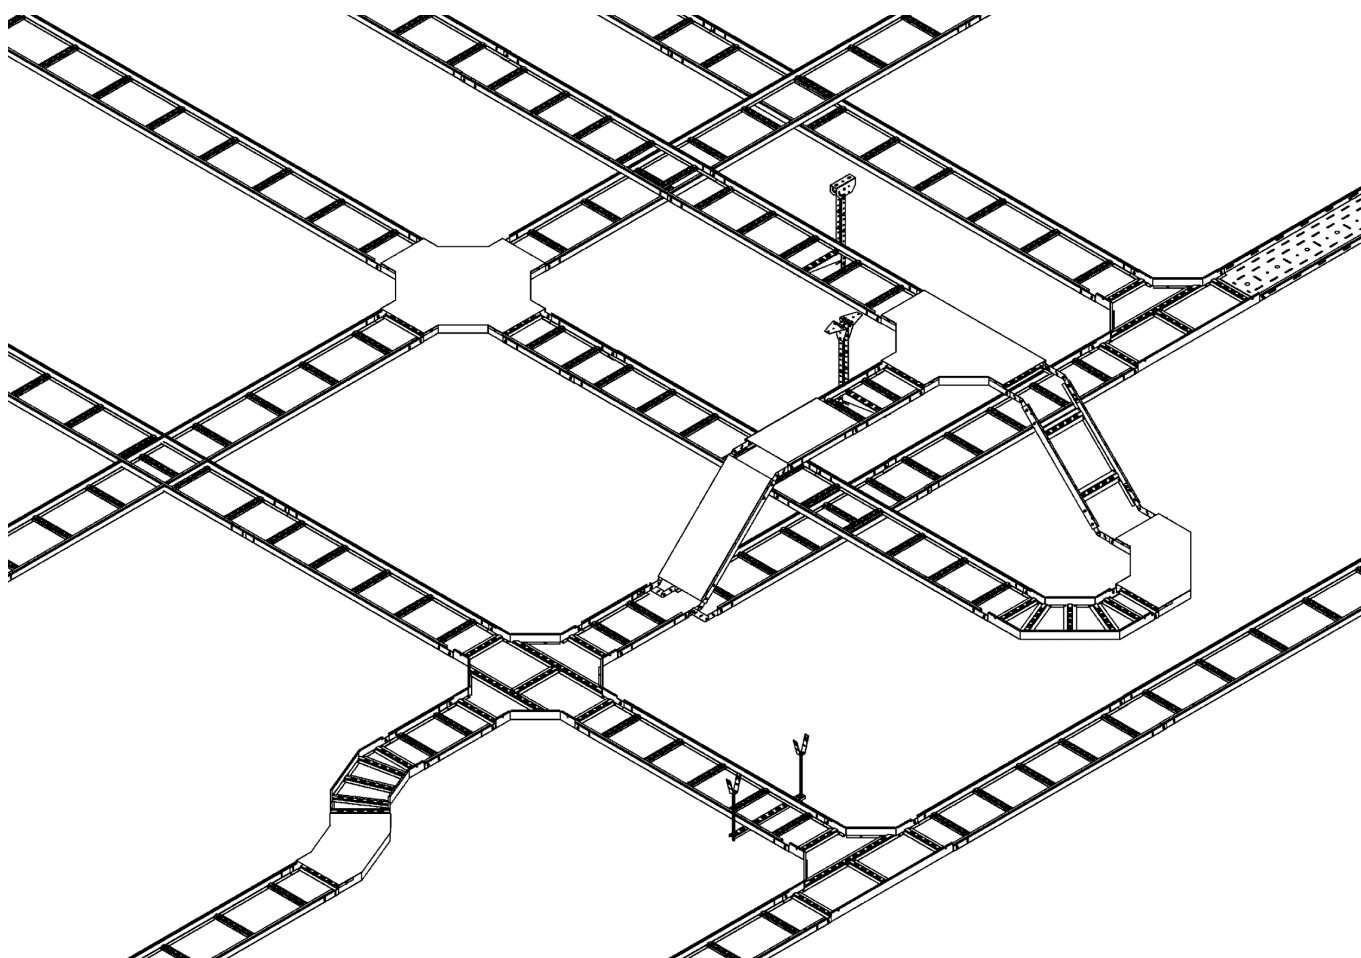

1. Система лотков серии NL/NLU


1.1 Лестничные лотки NL / NLU предназначены для прокладки электрических силовых кабельных трасс, кабелей систем связи, пожарной и охранной сигнализации внутри и снаружи помещений.

1.2 Лестничные лотки NL / NLU прошли испытания на огнестойкость R-90 и сейсмостойкость.

1.3 Система лестничных лотков NL / NLU подходит для эксплуатации в прибрежных районах с повышенной солевой нагрузкой и влажностью.

2. Виды соединений лотков NL/NLU



2.1 Соединение внахлёт – телескопическим соединением “папа-мама”, на винтовые лепестковые соединения с перекрытием торцов на 45 мм.

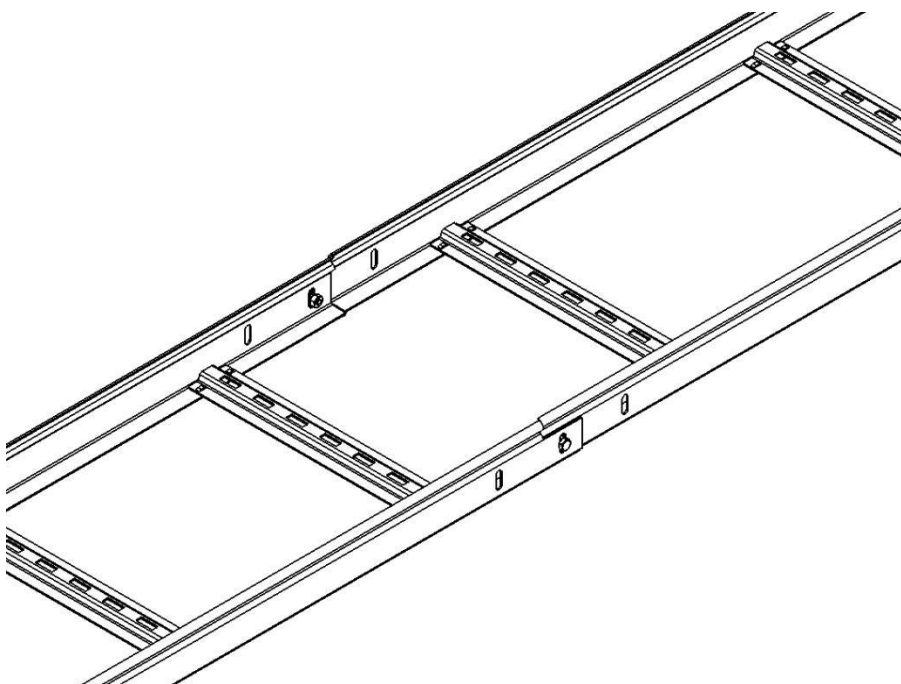


2.2 Фиксация болтами М6х10 и гайками М6.

2.3 Для лотков серии NL используют соединители SPU, SU, фиксируя болтами М6х10 и гайками М6.

Соединители и крепёжные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров.

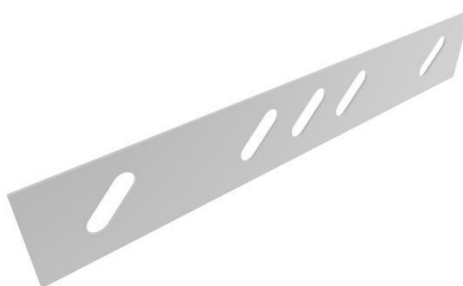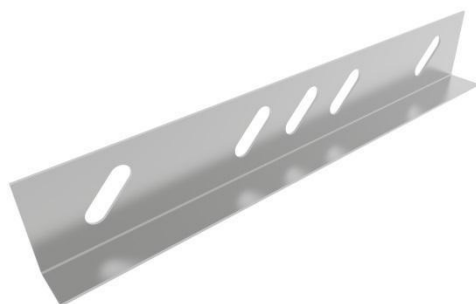


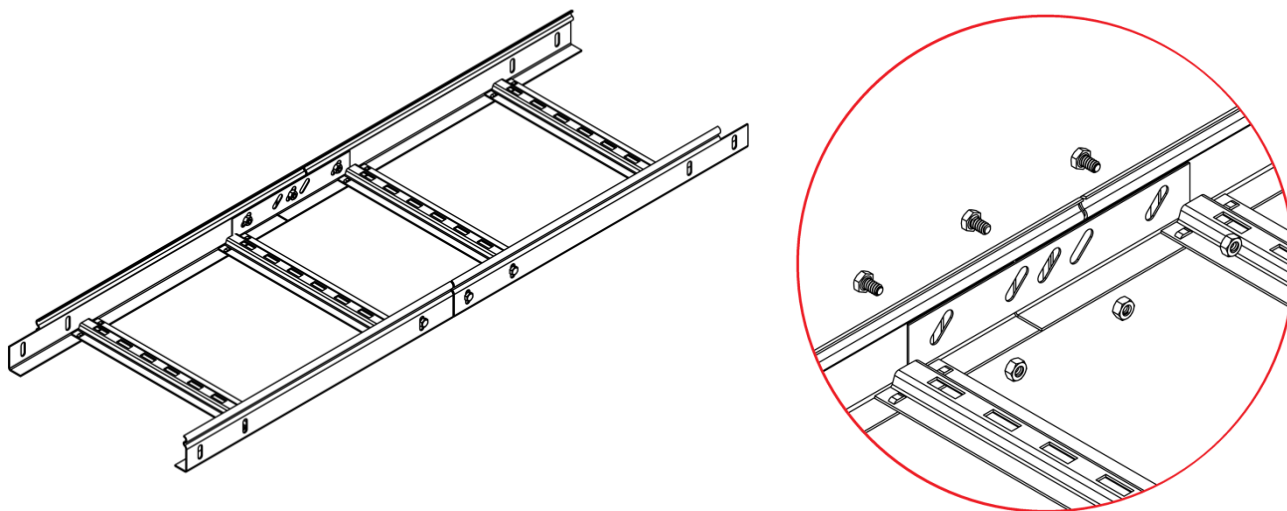

2.4 Для соединения лотков серии NLU используют соединители SU-NL с фиксацией болтами M6x10 и гайками M6.

Соединители и крепёжные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров.


Шаг и количество поперечин может меняться в зависимости от нагрузки.

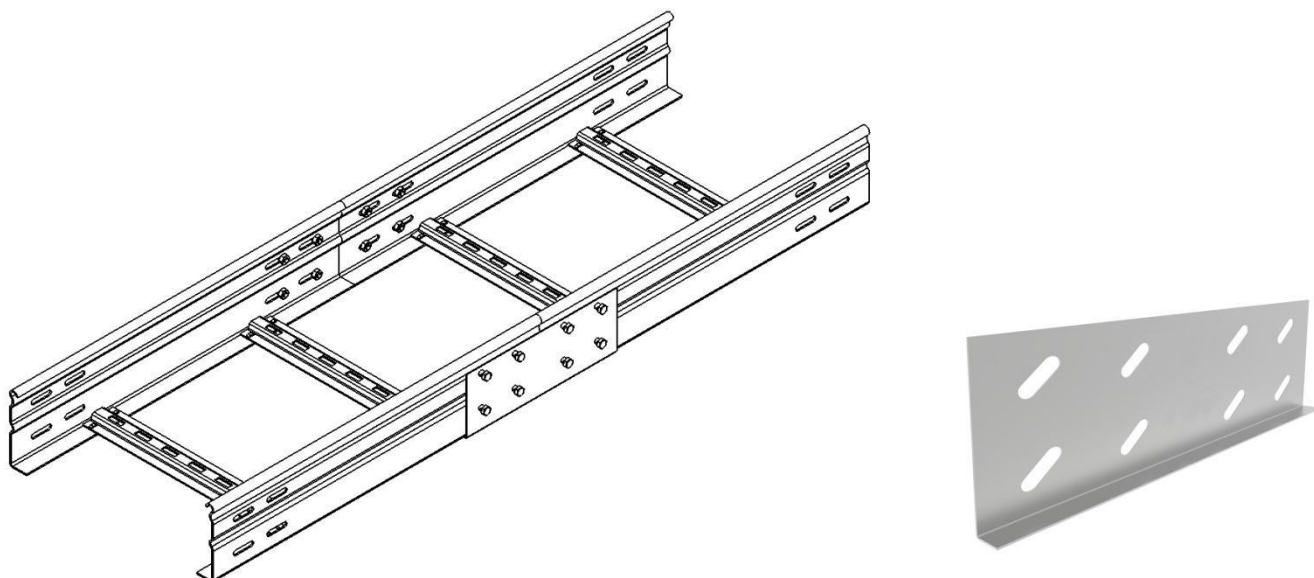

3. Способы монтажа кабельной трассы



3.1 Потолочный монтаж.

Лотки подвешивают, используя шпильки и профили разного сечения, напольно-потолочные или потолочные стойки, траверсы и скобы подвеса.

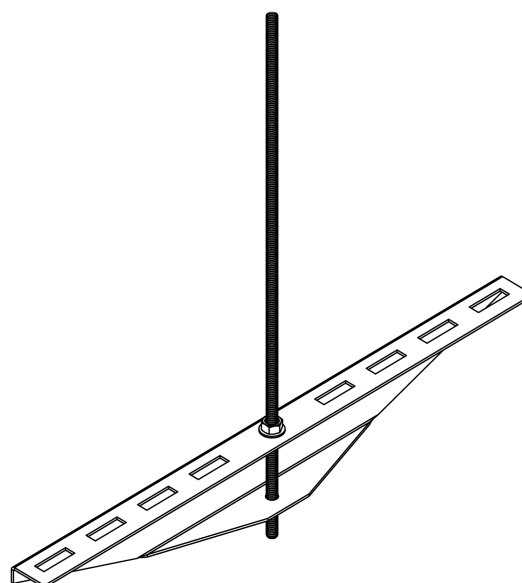


3.2 Настенный монтаж.

Используются кронштейны, консоли, подвесы в зависимости от нагрузки. Также применяются STRUT-системы и универсальные монтажные скобы.

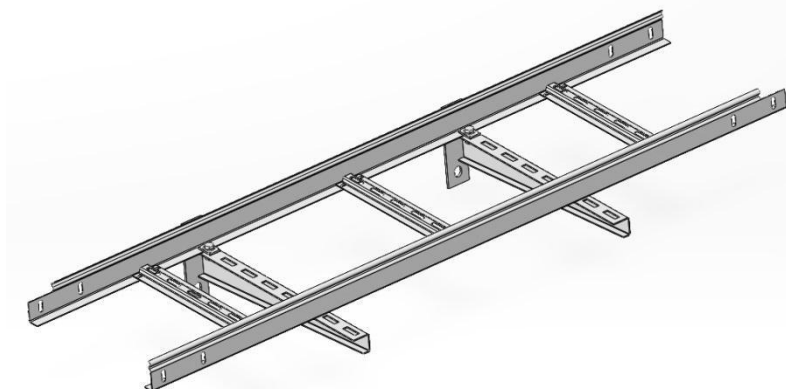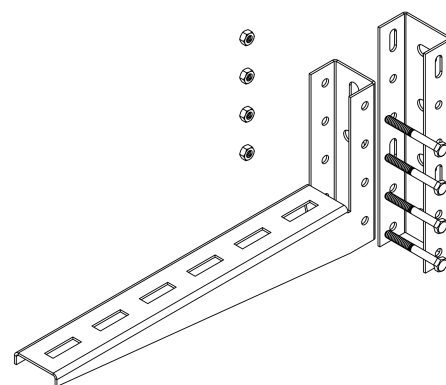

3.3 Напольный монтаж.

Самый простой и надёжный вид монтажа кабельных трасс: с помощью монтажных скоб. Для многоуровневых трасс используют напольные или напольно-потолочные стойки с соответствующими кронштейнами и консолями.

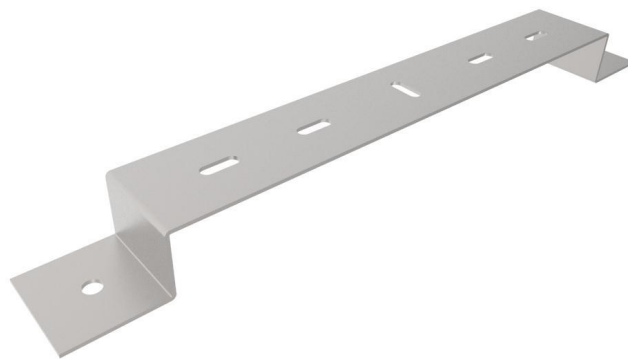

4. Варианты исполнения

- Базовый вариант исполнения лестничных лотков – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (ZN), марки 08пс (ГОСТ 16523-97).
- Повышенная защита трассы достигается методом погружения лотков в расплав цинка (ГОСТ 9.307-89) - исполнение HDZ (горячеоцинкованная сталь).
- Исполнение из нержавеющей стали AISI 304 (под заказ - AISI 316, AISI 340).
- Сталь с лакокрасочным покрытием – покраска в любой цвет палитры RAL.

5. Технические параметры

- Ширина лотка – от 200 до 900 мм
- Высота лотка – от 50 до 200 мм
- Длина лотка – от 2000 до 9000 мм
- Толщина лотка – от 1.2 до 2.5 мм
- Полезная площадь сечения – 43-1530 кв.см
- Безопасная рабочая нагрузка – до 200 кг



8 (800) 775-5662 Отдел продаж
+7 (499) 703-07-70 Служба снабжения
+7 (920) 011-92-14 Служба сервиса и гарантии

info@zavod-kmk.ru

<https://zavod-kmk.ru>

